

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom:	Kongsvinger Stasjon	Dato for befaringen:	Avtales
Ansv. for befaringen:	Jan Roger Johansen	Evt. øvrige deltakere:	
Oppdragsgiver:	NSB	Kontaktperson:	Nina Baklund

1. Innledning

Kongsvinger Stasjon 2 etg. fløy øst skal oppgraderes, dette grunnet at NSB skal samlokalisere Lokomotiv førere og Konduktører. Under følger spesifikasjon på arbeidene, arbeidene er fordelt på rom nr. som følger med som vedlagt.

2. Anbuds Spesifikasjon Bygg


Rom 217/218 Trapp Takhøyde 3,4 mtr:

- Alle flater inkl. trapp, rekkverk, dører og vinduer flekk sparkles og males i gitte farger
- Tak i trappeløp skal det monteres himlings plater hvite, type Ecophon Focus B-Kant.
- Vegger i trappeløp skal ha montert støydempende plater som skal leveres med logo. Det skal levers ca 10 stk med logo.



Rom 229 gang inkl. Vindeltrapp til Loft Takhøyde 3,4 mtr vegger 4,9 mtr x 3,4 mtr:

- Alle flater, dører inkl. vindeltrapp loft skal flekk sparkles og males i gitte farger
- Demontere 1 stk radiator vegg
- Montere ladeskap som leveres av NSB på vegg som skal forankres mot vegg

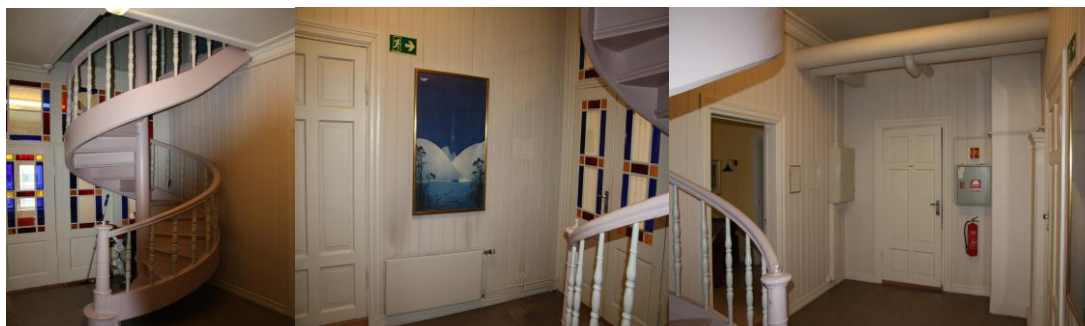

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Rom 228 Takhøyde 3,4 mtr vegger 5,4 mtr x 2,4 mtr:

- Alle flater inkl. vinduer og dører skal flekk sparkles og males i gitte farger
- Legge frost film på vindu mot spor 50 % av vinduer




Rom 226 Toalett/Dusj Takhøyde 2,3 mtr vegger 1,3 mtr x 2,5 mtr:

- Demontere og remontere toalett og vask
- Montere våtromsplater i flismønster vegger
- Ny panel ovn
- Tak males i våtroms maling i gitt farge
- Dør flekk sparkles grunnes og males i gitt farge
- Dusj demonteres, det skal gis tilbud på ny Dusj som en opsjon på levering kontra demontere og remontere.



Rom 223 Takhøyde 3,4 mtr vegger 4,4 mtr x 6,3 mtr:

- Alle flater inkl. vinduer og dører skal flekk sparkles og males i gitte farger
- Demontere kjøkken inkl. rør
- Levere nytt kjøkken inkl. hvitevarer i gitte mål tas under befarings dagen
- Demontere belysning i tak, levere ny belysning tak i noe mer hvilerom stil
- Montere oppheng for TV, samt flytte info skjerm fra ROM 224 til 223

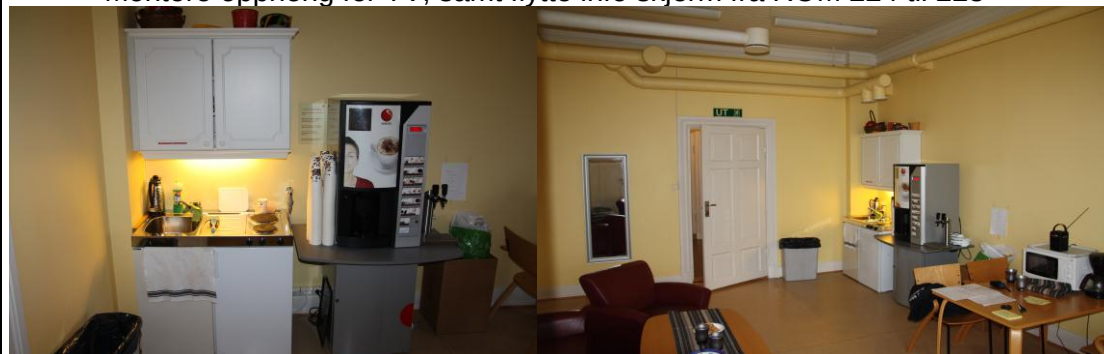

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Rom 222 Takhøyde 2,4 mtr vegger 2,4 mtr x 4,3 mtr:

- Alle flater inkl. vinduer og dører males. Spiker hull sparkles panel vegger heftgrunnes og males i gitte farger.




Rom 221 Toalett/Dusj Takhøyde 2,4 mtr vegger 1,6 mtr x 1,5 mtr:

- Demontere og remontere toalett og vask
- Montere våtromsplater i flismønster vegger
- Ny panel ovn
- Tak males i våtroms maling i gitt farge
- Dør flekk sparkles grunnes og males i gitt farge
- Dusj demonteres, det skal gis tilbud på ny Dusj som en opsjon på levering kontra demontere og remontere.



Rom 225 Takhøyde 3,1 mtr vegger 5,4 mtr x 2,3 mtr:

- Alle flater inkl. vinduer og dører skal flekk sparkles og males i gitte farger
- Legge frost film på veranda dør opp til første sprosse

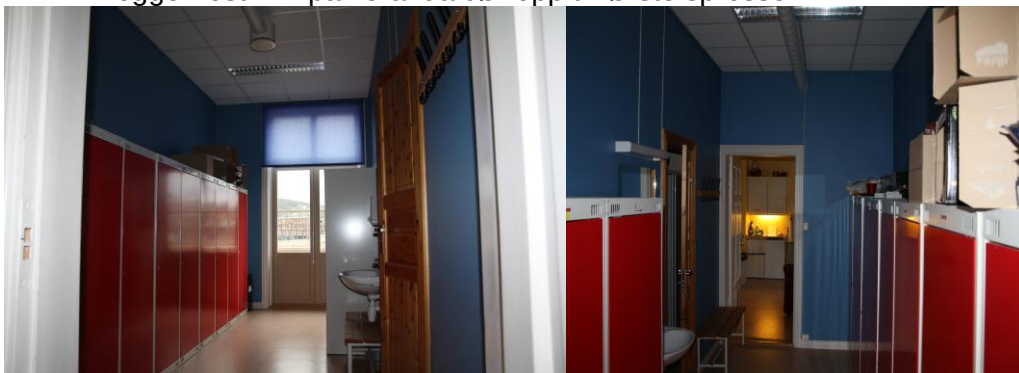

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansvar.leder:	

Rom 227 Toalett/Dusj Takhøyde 2,4 mtr vegger 1,6 mtr x 1,5 mtr:

- Demontere og remontere toalett og vask
- Montere våtromsplater i flismønster vegger
- Ny panel ovn
- Tak males i våtroms maling i gitt farge
- Dør flekk sparkles grunnes og males i gitt farge
- Dusj demonteres, det skal gis tilbud på ny Dusj som en opsjon på levering kontra demontere og remontere.



Rom 224 Takhøyde 3,1 mtr vegger 5,4 mtr x 3 mtr

- Alle flater inkl. vinduer og dører skal flekk sparkles og males i gitte farger
- Fjerne rødt lade skap
- Levere/lage ny E-Lærings pult i utførelse bra løsning
- Nedhengte armatur over E-Lærings pult 2 stk
- Fjerne ladeskap ifra rom skal ut til rom 229



Rom 219

- Levere ny lystett gardin

Rom 220 Takhøyde 2,4 mtr vegger 1,6 mtr x 1,5 mtr:

- Demontere og remontere toalett og vask
- Montere våtromsplater i flismønster vegger
- Ny panel ovn
- Tak males i våtroms maling i gitt farge
- Dør flekk sparkles grunnes og males i gitt farge
- Dusj demonteres, det skal gis tilbud på ny Dusj som en opsjon på levering kontra demontere og remontere.

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	



Generell opplysninger om prosjektet:

Det må påberegnes noe utflytting av de enkelte lokalene, dette tas på timer. Timer angis på faktura som tillegg.

Leverandør må fremlegge en god og sikker fremdrifts plan på arbeidene, siden lokalene benyttes 24 timer i døgnet. Arbeidene må legges til rette rom for rom, dette må tas hensyn i tilbuds beskrivelsen.

Tillegg eller avvik under arbeidene skal sendes pr mail, det skal ikke startes noe arbeider før tillegg er godkjent og underskrevet av prosjekt leder.



Jan Roger Johansen – Driftsjef/Prosjektleder - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltedigelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 08.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	
